

深圳市宏创捷电子有限公司

Shenzhen hongchuangjie Electronics Co., Ltd

客户名称:	/
Customer	
产品名称:	共模扼流圈
Part Name	Common Mode Choke
产品规格:	ACM Series
Specification	
版本号:	1.0
Version No.	
日期:	2020.11
DATE	

制造			客户		
Manufacturer			Customer		
拟制	审核	确认	检验	审核	批准
Draft by	Checked by	Approve by	Check by	Checked by	Approval by

请务必在使用敝公司产品之前阅读。

注意

■本产品目录中所记载的内容为2020年11月之内容。因改良等原因，可能会不经预告而变更记载内容，所以请务必在使用前先确认最新的产品信息。未按照本产品目录中所记载的内容或交货规格说明书使用敝公司产品的，即便其致使使用设备发生损害、瑕疵等时，敝公司也不承担任何责任，敬请悉知。

■就规格相关的详细内容，敝公司备有交货规格说明书，详情请向敝公司咨询。

■装置会因通电而自我发热（温度上升），因此在热设计方面需留有充分余地。

■请在采购规格书的范围内使用。

■使用敝公司产品时，请务必事先安装到设备之后，在实际使用的环境下进行评估和确认。


■本产品目录中记载的产品是指在通用标准用途意义上的一般电子设备〔AV设备、办公自动化设备、家电产品、娱乐设备、办公设备、计测设备、信息/通讯设备（手机、电脑等）〕。另外，请勿将敝公司产品使用于对安全性和可靠性要求较高的设备，或者设备的故障，误动作，运转不良可能会给人的生命，身体及财产等造成损害（航天设备、航空设备、运输设备（汽车，电车，船舶等）、医疗设备、发电控制设备、原子能控制设备、核动力相关设备、海底设备、交通工具控制设备、公共性的高度信息处理设备、防灾设备、军事设备等）。且即便属于一般电子设备，使用于对安全性和可靠性要求较高的设备、电路上时，敝公司建议进行充分的安全评估，并根据需要，在设计时追加保护电路等。

未经敝公司的事先书面同意，把本产品目录中所记载的产品使用于前述需要向敝公司咨询的设备或敝公司禁止使用的设备，从而给客户或第三方造成损害的，敝公司不承担任何责任，敬请悉知。

■本产品目录中所记载的信息是用于说明相关产品的典型操作以及相关应用。此类信息的使用不代表对于敝公司以及第三方的知识产权以及其他权利的使用许可或是不侵权保证。

■敝公司产品的保证范围仅限于交付的敝公司产品单品，就敝公司产品的故障或瑕疵所诱发的损害，敝公司不承担任何责任，敬请悉知。

■本产品目录中所记载的内容适用于从敝公司营业所、销售子公司、销售代理店（即“正规销售渠道”）购买的敝公司产品，并不适用于从上述以外的渠道购买的敝公司产品，敬请悉知。



FEATURES

- The COMS series effective for common mode noise suppression in digital equipment.
- With co-fired ferrite material, low leakage flux and high coupling coefficient is achieved.

APPLICATIONS

- High speed interfaces of table PC, notebook, desktop computers and peripheral equipment.
- Differential interfaces of Blu-ray DVD recorder, DSC, DVD, LCD Television.
- USB interfaces of mobile phone, smart phone.

品名系统

PRODUCT IDENTIFICATION

ACM 2012 - 121 I
 ① ② ③ ④

① 系列名称。

① Series name.

② 外形尺寸：

② External Dimensions：

2012=2.0*1.2*1.2
 3216=3.2*1.6*1.9
 3225=3.2*2.5*2.2
 4532=4.5*3.2*2.8

2012=2.0*1.2*1.2
 3216=3.2*1.6*1.9
 3225=3.2*2.5*2.2
 4532=4.5*3.2*2.8

③ 阻抗值：例如 900=90Ω
 121=120Ω
 221=220Ω


③ Impedance ;Eg. 900=90Ω
 121=120Ω
 221=220Ω

④ 包装形式：例如 B:散料
 T:卷带

④ Packaging. B: Bulk material
 T: Winding tape



共模扼流圈—ACM系列

ACM Series Common Mode Choke




外观尺寸

SHAPE AND DIMENSIONS

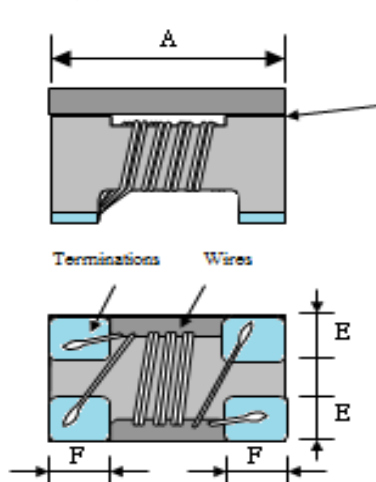

Unit: mm



Series	A	B	C	D	E	F
ACM2012	2.0±0.2	1.2±0.2	1.2±0.2	0.2±0.1	0.40 Typ	0.45Typ
ACM3216	3.2±0.2	1.6±0.2	1.9±0.2	0.2±0.1	0.60 Typ	0.60 Typ
ACM3225	3.2±0.2	2.5±0.2	2.2±0.2	0.2±0.1	0.80 Typ	0.65 Typ
ACM4532	4.5±0.2	3.2±0.2	2.8±0.2	0.2±0.1	1.2 Typ	1.0 Typ

SPECIFICATIONS

ACM2012 Series (TYPE)


PART NUMBER	Impedance(Ω) 100MHz	DC Resistance (Ω) max	Rated Voltage (V)	Rated current (mA)max	Insolation Resistance MΩ
ACM2012-670T	67±25%	0.25	50	400	10
ACM2012-900T	90±25%	0.3	50	400	10
ACM2012-121T	120±25%	0.3	50	350	10
ACM2012-161T	160±25%	0.3	50	350	10
ACM2012-181T	180±25%	0.35	50	330	10
ACM2012-221T	220±25%	0.35	50	330	10
ACM2012-261T	260±25%	0.4	50	300	10
ACM2012-361T	360±25%	0.4	50	280	10
ACM2012-102T	1000±25%	1.3	50	100	10

ACM3216 Series (TYPE)

PART NUMBER	Impedance(Ω) 100MHz	DC Resistance (Ω) max	Rated Voltage (V)	Rated current (mA)max	Insolation Resistance MΩ
ACM3216-900T	90±25%	0.30	50	400	10
ACM3216-121T	120±25%	0.35	50	370	10
ACM3216-161T	160±25%	0.40	50	350	10
ACM3216-221T	220±25%	0.45	50	300	10
ACM3216-261T	260±25%	0.50	50	300	10
ACM3216-361T	360±25%	0.60	50	300	10
ACM3216-102T	1000±25%	1.00	50	200	10
ACM3216-222T	2200±25%	1.20	50	200	10

共模扼流圈—ACM系列

ACM Series Common Mode Choke



ACM3225 Series (TYPE)

PART NUMBER	Impedance(Ω) 100MHz	DC Resistance (Ω) max	Rated Voltage (V)	Rated current (mA)max	Insolation Resistance M Ω
ACM3225-601T	600 $\pm$ 25%	0.25	50	1000	10
ACM3225-102T	1000 $\pm$ 25%	0.35	50	1000	10

ACM4532 Series (TYPE)

PART NUMBER	Impedance(Ω) 100MHz	DC Resistance (Ω) max	Rated Voltage (V)	Rated current (mA)max	Insolation Resistance M Ω
ACM4532-800T	80 $\pm$ 25%	0.05	50	3000	10
ACM4532-121T	120 $\pm$ 25%	0.05	50	3000	10
ACM4532-201T	200 $\pm$ 25%	0.1	50	1500	10
ACM4532-601T	600 $\pm$ 25%	0.12	50	1000	10
ACM4532-801T	800 $\pm$ 25%	0.16	50	900	10
ACM4532-102T	1000 $\pm$ 25%	0.18	50	800	10
ACM4532-142T	1400 $\pm$ 25%	0.2	50	700	10


包装 PACKAGING

Unit:Pcs

型号	ACM2012	ACM3216	ACM3225	ACM4532			
包装数量	2000	2000	2000	500			


Materials

No.	Description	Specification
a.	Upper Plate	Ferrite
b.	Core	Ferrite Core
c.	Termination	Tin (Pb Free)
d.	Wire	Enameled Copper Wire

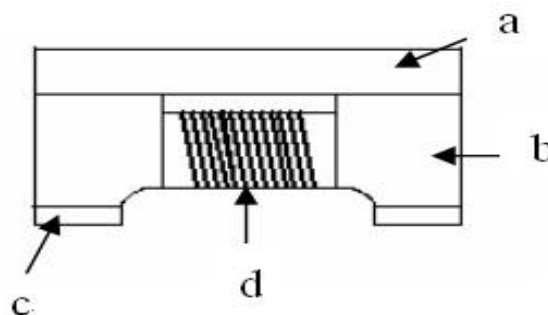

共模扼流圈—ACM系列

ACM Series Common Mode Choke



Reliability and Test Condition

Item	Performance	Test Condition
Electrical Characteristics Test		
Z(common mode)	Refer to standard electrical characteristics list.	Agilent-4291A+ Agilent -16197A
DCR		Agilent-4338B
I.R.		Agilent4339
Operating Temperature	-40℃~+125℃	
Storage Temperature(on board)		
Temperature Rise Test	Rated Current < 1A ΔT 20℃Max Rated Current ≥ 1A ΔT 40℃Max	1.Applied the allowed DC current. 2.Temperature measured by digital surface thermometer
Mechanical Performance Test		
Solderability Test	More than 95% of terminal electrode should be covered with solder.	Preheat: 150℃,60sec. ° Solder: Sn99.5%-Cu0. 5% ° Temperature: 245±5℃ ° Flux for lead free: Rosin. 9.5% ° Dip time: 4±1sec ° Depth: completely cover the termination