

深圳市宏创捷电子有限公司

Shenzhen hongchuangjie Electronics Co., Ltd

客 户 名 称:	/
Customer	
产 品 名 称:	大功率电感—HCEP系列
Part Name	High Current Power Inductor
产 品 规 格:	HCEP Series
Specification	
版 本 号:	1.0
Version No.	
日 期:	2020.11
DATE	

制造			客户		
Manufacturer			Customer		
拟制	审核	确认	检验	审核	批准
Draft by	Checked by	Approve by	Check by	Checked by	Approval by

请务必在使用敝公司产品之前阅读。

注意

■本产品目录中所记载的内容为2020年11月之内容。因改良等原因，可能会不经预告而变更记载内容，所以请务必在使用前先确认最新的产品信息。未按照本产品目录中所记载的内容或交货规格说明书使用敝公司产品的，即便其致使使用设备发生损害、瑕疵等时，敝公司也不承担任何责任，敬请悉知。

■就规格相关的详细内容，敝公司备有交货规格说明书，详情请向敝公司咨询。

■装置会因通电而自我发热（温度上升），因此在热设计方面需留有充分余地。

■请在采购规格书的范围内使用。

■使用敝公司产品时，请务必事先安装到设备之后，在实际使用的环境下进行评估和确认。

■本产品目录中记载的产品是指在通用标准用途意义上的一般电子设备〔AV设备、办公自动化设备、家电产品、娱乐设备、办公设备、计测设备、信息/通讯设备（手机、电脑等）〕。另外，请勿将敝公司产品使用于对安全性和可靠性要求较高的设备，或者设备的故障，误动作，运转不良可能会给人的生命，身体及财产等造成损害（航天设备、航空设备、运输设备（汽车，电车，船舶等）、医疗设备、发电控制设备、原子能控制设备、核动力相关设备、海底设备、交通工具控制设备、公共性的高度信息处理设备、防灾设备、军事设备等）。且即便属于一般电子设备，使用于对安全性和可靠性要求较高的设备、电路上时，敝公司建议进行充分的安全评估，并根据需要，在设计时追加保护电路等。


未经敝公司的事先书面同意，把本产品目录中所记载的产品使用于前述需要向敝公司咨询的设备或敝公司禁止使用的设备，从而给客户或第三方造成损害的，敝公司不承担任何责任，敬请悉知。

■本产品目录中所记载的信息是用于说明相关产品的典型操作以及相关应用。此类信息的使用不代表对于敝公司以及第三方的知识产权以及其他权利的使用许可或是不侵权保证。

■敝公司产品的保证范围仅限于交付的敝公司产品单品，就敝公司产品的故障或瑕疵所诱发的损害，敝公司不承担任何责任，敬请悉知。

■本产品目录中所记载的内容适用于从敝公司营业所、销售子公司、销售代理店（即“正规销售渠道”）购买的敝公司产品，并不适用于从上述以外的渠道购买的敝公司产品，敬请悉知。

大功率电感—HCEP系列
High Current Power Inductor
Operating Temperature: -40°C~ +125°C



● 特征

- 1、磁屏蔽结构，抗电磁干扰(EMI)性能强。
- 2、组装式设计，结构坚固。
- 3、小体积，大电流，低磁损，低阻抗，寄生电容小。
- 4、温升电流及饱和电流受环境条件影响小。

● 用途

录像机、液晶显示器、笔记本电脑、通讯、设备、办公自动化等电子设备的电源扼流。

● 品名系统

<u>HCEP</u>	<u>125</u>	-	<u>4R7</u>	<u>M</u>
①	②		③	④

① 分类代码；HCEP是品牌代码。

② 外形尺寸：1250~1480

③ 公称电感量：例如R47=0.47μH
4R7=4.7μH

④ 电感公差：例如 M=±20%
L=±15% N=±30%

● FEATURES

- 1、Magnetic shielding structure, excellent resistance to electro magnetic interference.
- 2、Assemblage design, sturdy structure.
- 3、Small volume, high current, low magnetic loss, low ESR, small parasitic capacitance.
- 4、Temperature rise current and saturation current is less influenced by environment.

● APPLICATIONS

Power supply choke for small electrical equipments such as VTR, LCD display, Notebook, communication equipment, and so on.

PRODUCT IDENTIFICATION


① Type: HCEP-Brand code.

② External Dimensions : 1250~1480

③ Nominal Inductance; Eg. R47=0.47μH
4R7=4.7μH


④ Inductance Tolerance; Eg. M=±20%
L=±15% N=±30%

大功率电感—HCEP系列
High Current Power Inductor
Operating Temperature: -40°C~ +125°C



外观尺寸

SHAPE AND DIMENSIONS


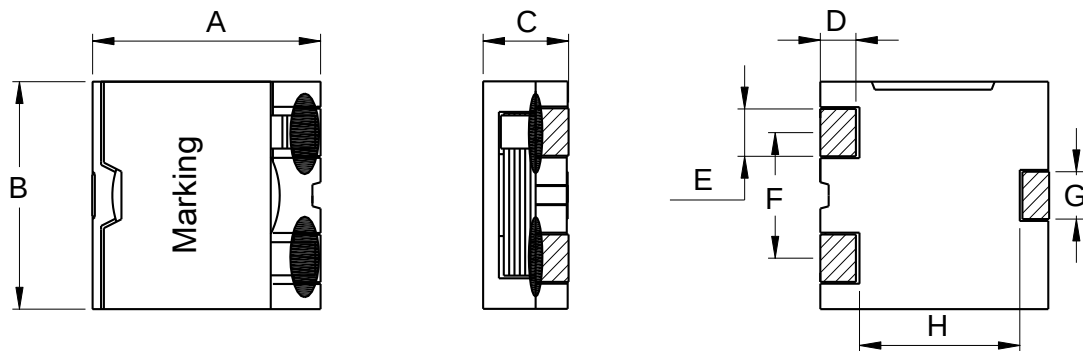


Unit: mm

Series	A	B	C	D	E	F	G	H
HCEP1250	12.7±0.5	12.5±0.5	5±0.3	2.0±0.3	2.3±0.3	6.9±0.3	2.6±0.3	9.0±0.3
HCEP1265	12.7±0.5	12.5±0.5	6.5(MAX)	2.0±0.3	2.3±0.3	6.9±0.3	2.6±0.3	9.0±0.3
HCEP1480	14.8±0.5	14.5±0.5	8(MAX)	2.0±0.3	2.3±0.3	9.0±0.3	2.5±0.3	10.5±0.3

Reference Land Pattern
参考基本尺寸

Schematic
原理图

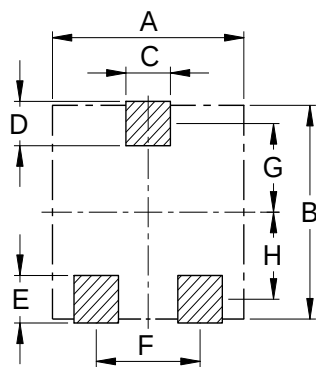


Unit: mm

Series	A	B	C	D	E	F	G	H
HCEP1250	12.9	13.1	3.0	3.0	3.0	6.9	5.6	5.5
HCEP1265	12.9	13.1	3.0	3.0	3.0	6.9	5.6	5.5
HCEP1480	14.9	15.2	3.5	4.0	4.0	9.0	6.5	6.5

大功率电感—HCEP系列

High Current Power Inductor

Operating Temperature: -40°C ~ +125°C



规格特性

SPECIFICATIONS

HCEP1250 (TYPE)

PART NUMBER	INDUCTANCE (μ H) $\pm$ 20%	DCR (Typ) (Ω)	DCR (Max) (Ω)	Isat (Typ) (A)	Irms (Typ) (A)
HCEP1250-R47M	0.47	0.85	1.02	31.0	26.5
HCEP1250-1R0M	1.00	1.77	2.12	21.0	19.0
HCEP1250-1R5M	1.50	2.74	3.28	18.0	15.0
HCEP1250-2R2M	2.20	4.30	5.16	16.5	11.5
HCEP1250-2R7M	2.70	4.30	5.16	14.3	11.5
HCEP1250-3R3M	3.30	6.10	7.32	14.0	10.0
HCEP1250-4R0M	4.00	6.10	7.32	12.0	10.0
HCEP1250-6R8M	6.80	11.4	13.7	9.20	7.50

HCEP1265 (TYPE)

PART NUMBER	INDUCTANCE (μ H) $\pm$ 20%	DCR (Typ) (Ω)	DCR (Max) (Ω)	Isat (Typ) (A)	Irms (Typ) (A)
HCEP1265-R50M	0.5	0.87	1.0	35.0	29.5
HCEP1265-1R5M	1.5	2.26	2.7	26.0	17.5
HCEP1265-2R2M	2.2	2.94	3.5	22.0	15.5
HCEP1265-3R3M	3.3	4.5	5.4	16.5	12.0
HCEP1265-4R0M	4	4.5	5.4	13.5	12.0
HCEP1265-4R7M	4.7	6.3	7.5	13.5	10.5
HCEP1265-5R6M	5.6	6.3	7.5	11.5	10.5
HCEP1265-6R8M	6.8	8	9.5	10.5	10.0
HCEP1265-8R2M	8.2	9.5	11.4	10.0	8.2
HCEP1265-100M	10	12.5	15.0	9.3	7.1
HCEP1265-170M	17	13.8	16.5	5.0	6.0
HCEP1265-250M	25	16.8	20.0	3.8	5.8
HCEP1265-420M	42	23.5	28.2	2.4	5.3


Tolerance : M = $\pm$ 20% N = $\pm$ 30%

Rated DC Current : The less value which is Irms or Isat.

大功率电感—HCEP系列

High Current Power Inductor

Operating Temperature: -40°C ~ +125°C



规格特性

SPECIFICATIONS

HCEP1480 (TYPE)

PART NUMBER	INDUCTANCE (μ H) $\pm$ 20%	DCR (Typ) (Ω)	DCR (Max) (Ω)	Isat (Typ) (A)	Irms (Typ) (A)
HCEP1480-R40M	0.4	0.98	1.2	66.0	23.0
HCEP1480-R90M	0.9	1.22	1.5	45.0	21.5
HCEP1480-1R5M	1.5	1.69	2.0	34.0	20.0
HCEP1480-2R4M	2.4	2.7	3.2	28.0	17.5
HCEP1480-3R4M	3.4	4.14	5.0	23.0	16.0
HCEP1480-4R7M	4.7	5.02	6.0	19.0	12.5
HCEP1480-6R1M	6.1	6.5	7.8	18.5	11.0
HCEP1480-7R7M	7.7	8.21	9.6	15.5	10.0
HCEP1480-9R5M	9.5	11.1	13.3	14.0	8.5
HCEP1480-470M	47	42.6	51.1	5.0	3.0

Tolerance : M = $\pm$ 20% N = $\pm$ 30%

Rated DC Current : The less value which is Irms or Isat.